KTTA

Kapazitiver Taster

Funktionsbeschreibung:

- Die elektronischen Türöffnungstaster arbeiten nach dem kapazitiven Prinzip
- Bei leichter Berührung der Tastfläche wird der Schaltausgang aktiviert
- Das Signal „Schalter aktiv“ und das Schaltsignal wird durch LED‘s angezeigt
- Die Türöffnungstaster unterliegen keinem mechanischen Verschleiß und sind dadurch wartungsfrei

Produkteigenschaften
KTTA

Schutzart	IP69 K
E1-Zulassung mit PNP-Ausgang	
Gegentaktendstufe	
Umgebungs-temperatur	-40°C ... 85°C
Anzeige	16 LEDs
Anschluss	Festkabel PUR (0,2m)
Betriebsspannung	24 VDC

- Vandalensicher und extrem widerstandsfähig gegenüber Umwelteinflüssen, sowie chemischen Lösungsmitteln
- Sensibles Ansprechverhalten
- Erhältlich als Kunststoff- und Glasvariante für hohe Hygiene- und Designansprüche
- Extreme Langlebigkeit im Vergleich zu mechanischen Schaltern

Abmessungen
Kapazitiver Taster

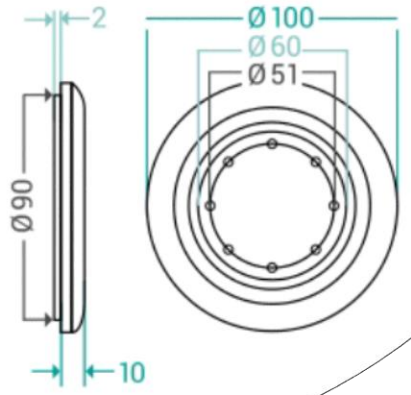

(in mm)

Variables kundenspezifisches Design
Abdeckringe
Glas-Taster (1): Impulsgeber für hohen Hygiene- und Design-Anspruch
Kunststoff-Taster (2-6): Impulsgeber für den Außenbereich mit extremen Umwelteinflüssen.
Piktogramme
sensotek

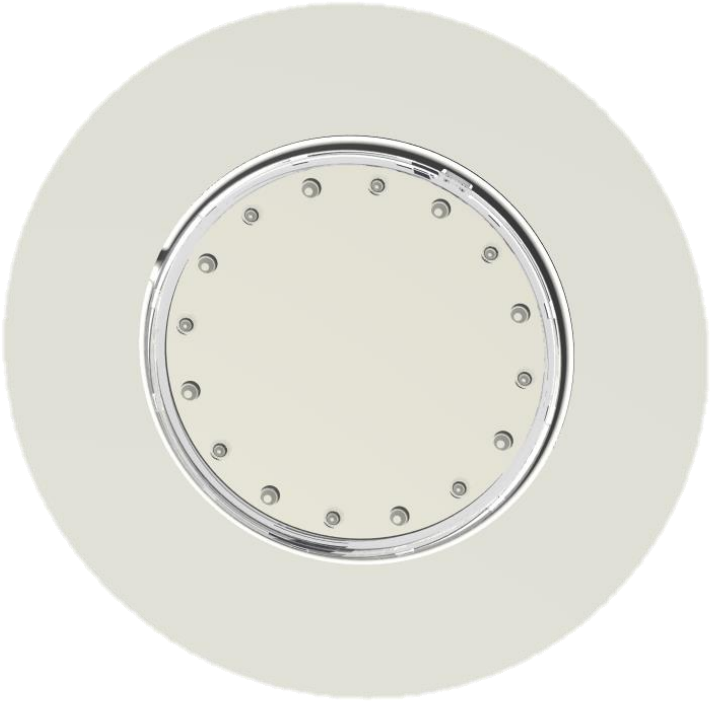

- Erhältlich als Kunststoff und Glasvariante
- Schutzart IP69K
- Erhältlich mit PNP Ausgang und E1- Zulassung oder Gegentaktendstufe
- -40°C… 85°C

Mechanischer Aufbau:

Kunststoff - Version	Glas - Version
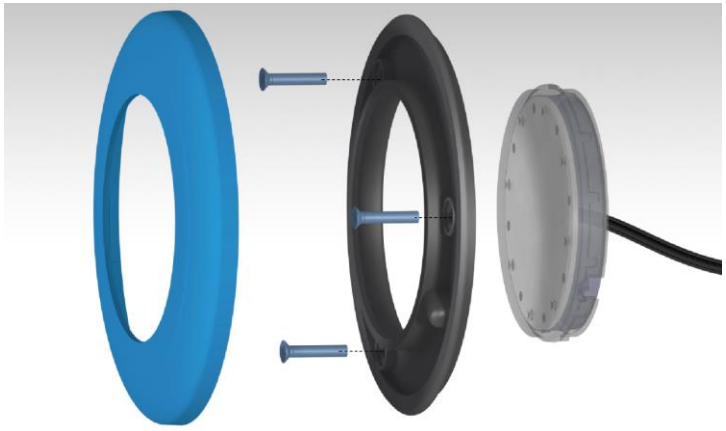	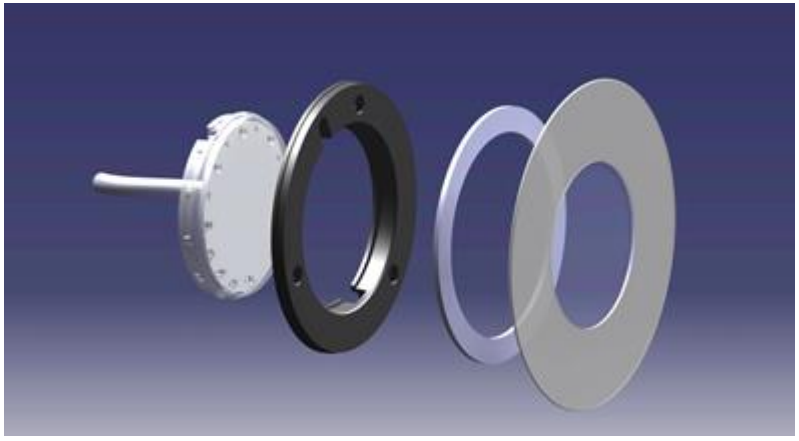

Modularer Aufbau:

Durch den Modularen Aufbau können individuelle Kundespezifische Design- Wünsche realisiert werden

- Abdeckringe:

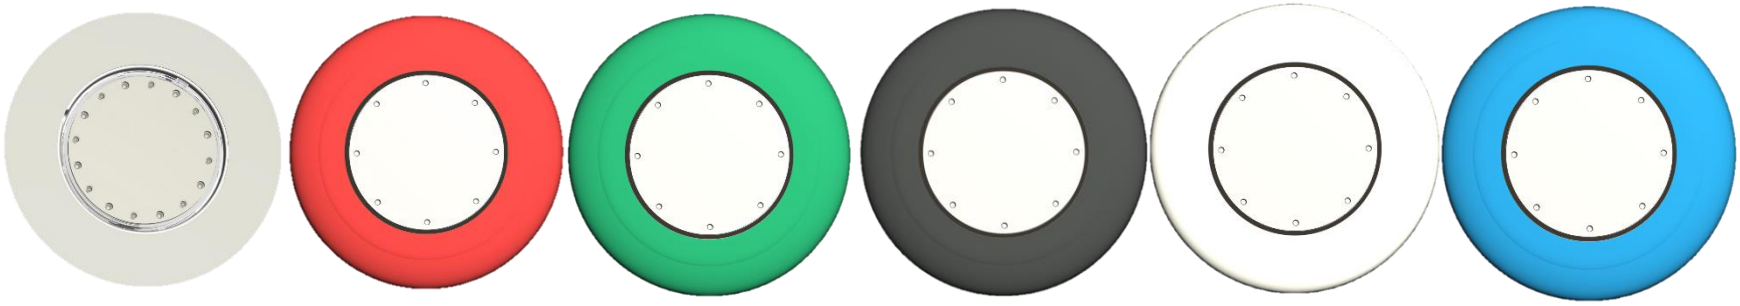

- Piktogramme:

Applikationsbeispiele:

Als Impulsgeber
- in Vandalismus gefährdenden Gebieten
- in Rauen Industrie- Umgebungen
- mit extremen Umwelteinflüssen
- in Verbindung mit chemischen Lösungsmittel

Sensotek GmbH
Vertriebspartner im Verbund der Pepperl+Fuchs Gruppe
Heinrich-Otto-Straße 1
73262 Reichenbach

Telefon: +49 7153 60860 - 0
Telefax: +49 7153 60860 - 10
E-Mail: info@sensotek.com
www.sensotek.com