



Bestellbezeichnung

Radar MultiView RMV | RMV-D2

Intelligenter, messender 2-D-Radar, der mittels Modulationsverfahren in Summe fünf Messdaten generiert, um bedarfsgerecht und energiesparend die Öffnungsphase (Öffnungszeitpunkt und Öffnungsdauer) von Automattüren perfekt anzusteuern.

schwarz: Art.-No. 10001471

silber: Art.-No. 10001597

weiß: Art.-No. 10001598

Merkmale

- Großer Erfassungsbereich
- Öffnungsimpuls steht als Halbleiter-Relais zur Verfügung
- Über den Öffnungsimpuls wird der Öffnungszeitpunkt und die Öffnungsdauer der Automattüre (Drehflügeltüre) bestimmt
- Querverkehrsausblendung
- Energieeinsparung auch für Bestandsanlagen
- Parametrierung über Web-Interface


Typische Anwendungen

- Ideal für Retrofit-Business
- Einfaches Anschlusskonzept

Zulassungen und Zertifikate

- 2014/53/EU: Dieses Gerät darf in allen Ländern der Europäischen Gemeinschaft betrieben werden. In anderen Ländern sind die zutreffenden nationalen Bestimmungen zu beachten.

Abmessungen

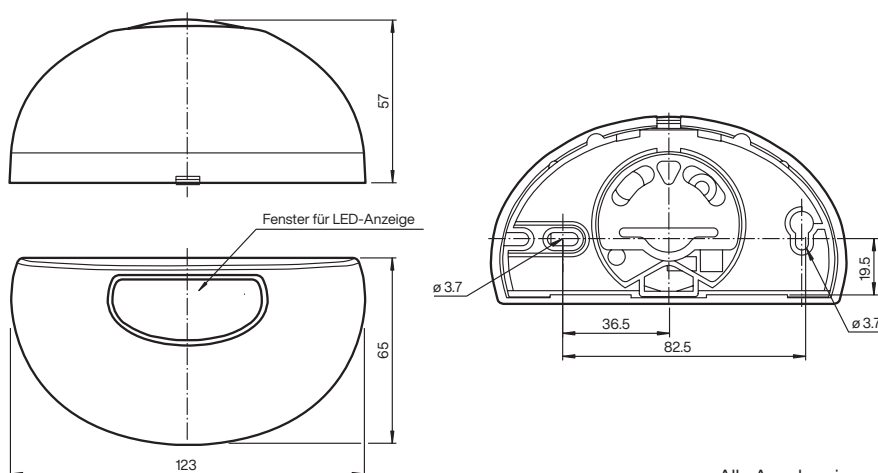

Alle Angaben in mm

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Funktionsprinzip	Messender 2-D-Radar mit 3 Arbeitsbereichen: Erfassungsbereich: bestimmt durch die Montagehöhe Aktivierungsbereich: via Web-Interface auf Applikation einstellbar Nahbereich: via Web-Interface auf Applikation einstellbar
Montagepositionen	Über der Türe, mittig, links oder rechts; integrierte Montagehilfe mit IMU für alle 3 Raumwinkel
Montagehöhe H	Min. 2 m; max. 4 m
Detektionsgeschwindigkeit	Min. 0,1 m/s; max. 8,0 m/s
Einstellwinkel	Vertikal: -90° ... +90°
Arbeitsfrequenz	24,150 GHz; auf 24,050 GHz und 24,250 GHz umstellbar; ermöglicht den Betrieb von 3 Radareinheiten dicht nebeneinander
Sendeleistung (EIRP) Radar	< 20 dBm
Radaröffnungswinkel	34° x 80°
Minimaler Erfassungsbereich Breite x Tiefe	f (H, α) Anzeige über Interface
Querverkehrsausblendung	Einstellbar: ein (100%, keine Auslösung), mittel (50%), aus (0%)
Öffnungsgeschwindigkeit der Türe	Einstellbar in [m/s]
Parametrierung	WLAN (OTA)
Integrierte Temperaturmessung	°C / °F / °K, Ausgabe über Schnittstelle
Kennzeichnung	CE; UL
Anzeigen / Bedienelemente	
Funktionsanzeige	1 x LED (rgb)
Bedienelemente	Keine
Elektrische Daten	
Betriebsspannung UB	AC: 8 ... 35 V AC +/- 10% DC: 8 ... 45 V DC +/- 10%
Leistungsaufnahme	< 2,5 W
Abgestrahlte Frequenzen	
BLE (Bluetooth®)	2,402 GHz ... 2,480 GHz
Sendeleistung	< 10 mW
WLAN	2,412 GHz ... 2,472 GHz
Sendeleistung	< 100 mW
Radar	24,050 GHz ... 24,250 GHz
Sendeleistung	< 10 mW

**Technische Daten**

Anschlüsse	
USB C	1 x USB C Buchse auf Platine
Schraubklemme	1 x Betriebsspannung UB, 1 x Relais
Erweiterung	1 x interner Stecker
Anschlusskabelsatz	
USB-Kabel	2 m (nicht im Lieferumfang)
Kabel, 4-polig mit Stecker	4 m (im Lieferumfang enthalten)
Ausgänge	
Signalausgang	Kurzschlussfest, NO oder NC; sowie Ausgangsfunktion (Event) via Web-Interface konfigurierbar
Schaltspannung	Potentialfreies, elektronisches Relais
Schaltstrom	Bis 60 V AC/V DC
Haltezeit	Max. 0,5 A
	Einstellbar in [s]
Events	
	Ereignisse/Events können den Ausgängen per Parametrierung zugewiesen werden. Auslösung bei Personen; Schnellöffnung Tür; Langsamöffnung Tür; Zählung von Personen an Tür (Impuls); Temperaturüberschreitung
Digitale Schnittstellen	
ESP-NOW	Kurzstrecken-Funkprotokoll, max. 25 m
Umgebungsbedingungen	
Besonderheiten	Ausblendung von Regen und Vibration
Betriebstemperatur	-40 ... 80° C (-40 ... 176° F)
Lagertemperatur	-40 ... 80° C (-40 ... 176° F)
Relative Luftfeuchtigkeit	Max. 90% nicht kondensierend
Mechanische Daten	
Schutzart	IP54
Gehäusematerial	ABS, schwarz
Masse	650 g
Abmessungen	123 mm x 65 mm x 57 mm
Parameterisierung	
Methode	Alle Parameter per WEB-Interface einstellbar
Arbeitsbereiche	
	Erfassungsbereich von bis zu 10 x 10 m, allerdings von Montagehöhe und Einstellwinkel abhängig Aktivierungsbereich: ist innerhalb des Erfassungsbereichs mit bis zu 8 Punkten als Polygon einstellbar Nahbereich: ist innerhalb des Erfassungsbereichs mit bis zu 8 Punkten als Polygon einstellbar