


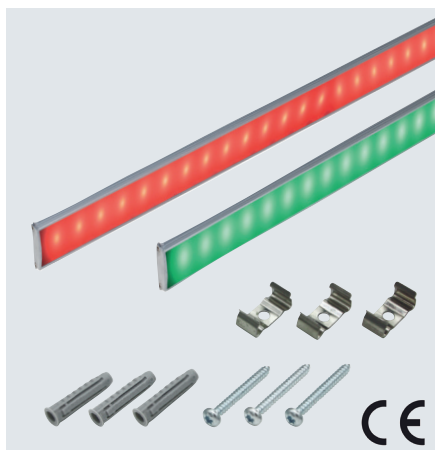

Bestellbezeichnung


LED-Lichtleisten 1m Set für SEM Basic:
2 LED-Lichtleisten 1 m, mit 10 m Anschlusskabel, 3 Metallclips, 3 Schrauben und 3 Dübel pro LED-Lichtleiste

Art.-Nr. 10000461

Typische Anwendung


- Signalisierung von Freigaben an Gates, Sicherheits-Schleusen, Automatiktüren, Aufzügen, Laderampen, Schrankenanlagen sowie Exponatbeleuchtung
- Auch als Baugruppe für das Smart Entrance Manager-System von Sensotek geeignet

Abmessungen

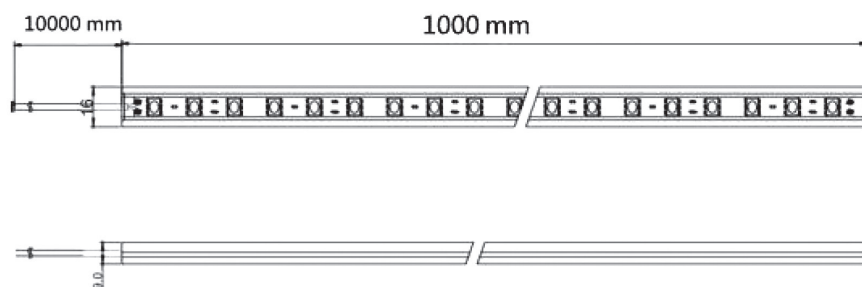

Alle Angaben in mm

Ader-Belegung

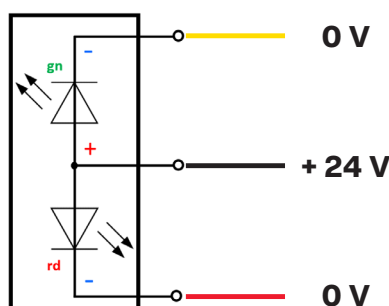

Technische Daten

Abmessungen:	1000 mm x 17,5 mm x 7 mm
Betriebsspannung:	24 V DC + 25 % / - 30 %
Nennstrom:	19,2 mA/100 mm @ 24 V DC
Verlustleistung:	max. 0,5 W/100 mm
Betriebstemperatur:	-25°C... +60°C
Lagertemperatur:	-40°C... +80°C
LED-Blickwinkel (2θ1/2):	100°
Anschlussleitung:	10 m lang, 3-adrig
Manteldurchmesser:	4,2 mm
Einzeladerdurchmesser:	1,1 mm
Adern:	auf einer Länge von 31 mm abgemantelt
Aderenden:	auf einer Länge von 8 mm abisoliert und verzinkt
Schutzart:	IP67
MTTF_d:	230 a

Optische Eigenschaften (T_j = 25°C)

Parameter	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Lichtstärke	I_v	V _F = 24 V	30000	-	42000	mcd