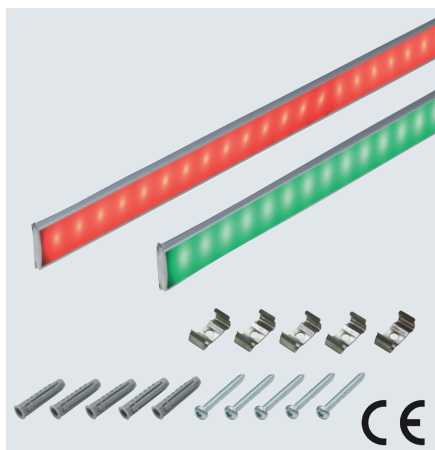


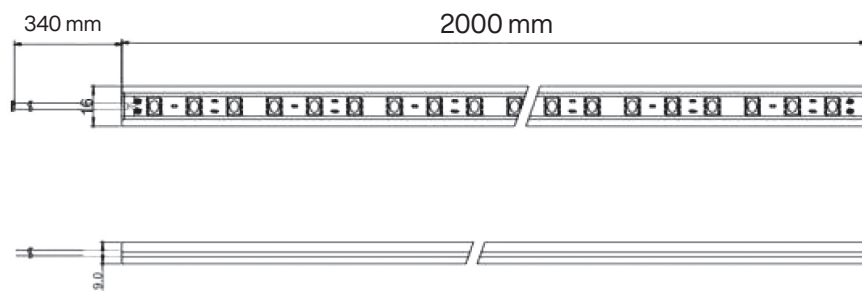
**Bestellbezeichnung**

LED-Lichtleiste rot/grün, 2 m, mit
340 mm Anschlusskabel, 5 Metallclips,
5 Schrauben und 5 Dübel

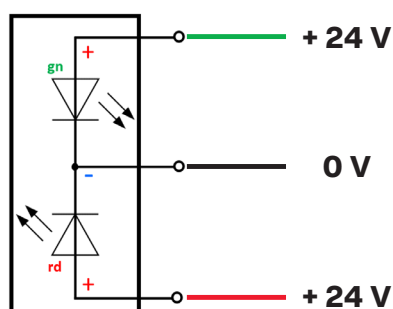
Art.-Nr. 10001015

Typische Anwendung

Signalisierung von Freigabe an Gates,
Sicherheits-Schleusen, Automatik-
türen, Aufzügen, Laderampen,
Schranksanlagen sowie Exponat-
beleuchtung.

Abmessungen

Alle Angaben in mm

Ader-Belegung**Technische Daten**

Abmessungen:	2000 mm x 17,5 mm x 7 mm
Betriebsspannung:	24 V DC + 25 % / - 30 %
Nennstrom:	19,2 mA/100 mm @ 24 V DC
Verlustleistung:	max. 0,5 W/100 mm
Betriebstemperatur:	-25°C ... +60°C
Lagertemperatur:	-40°C ... +80°C
LED-Blickwinkel (2θ_{1/2}):	100°
Anschlussleitung:	340 mm lang, 3-adrig
Manteldurchmesser:	4,2 mm
Einzeladerdurchmesser:	1,1 mm
Adern:	auf einer Länge von 31 mm abgemantelt
Aderenden:	auf einer Länge von 8 mm abisoliert und verzinkt
Schutzart:	IP67
MTTF_d:	230 a

Optische Eigenschaften (T_j = 25°C)

Parameter	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Lichtstärke	I _v	V _F = 24 V	30000	-	42000	mcd