

**Bestellbezeichnung**


LED-Bar rot/grün, 2m, mit 10 m Anschlusskabel, 5 Metallclips, 5 Schrauben und 5 Dübel

**Art.-Nr. 10001015**

**Typische Anwendung**


Signalisierung von Freigabe an Gates, Sicherheits-Schleusen, Automatik-türen, Aufzügen, Laderampen, Schrankenanlagen sowie Exponat-beleuchtung.

**Abmessungen**

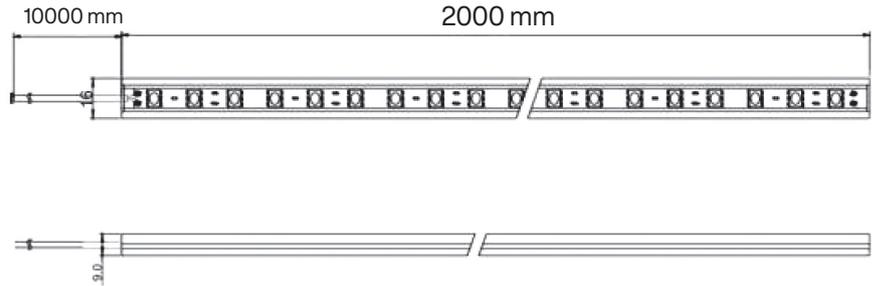

Alle Angaben in mm

**PIN-Belegung**

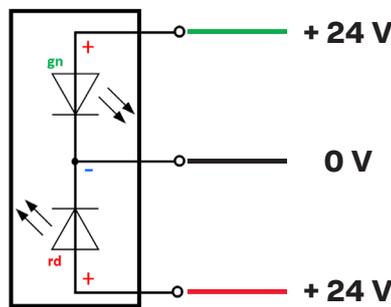

**Technische Daten**

<b>Abmessungen:</b>	2000 mm x 17,5 mm x 7 mm (siehe Tabelle)
<b>Betriebsspannung:</b>	24 V DC + 25 % / - 30 %
<b>Nennstrom:</b>	19,2 mA/100 mm @ 24 V DC
<b>Verlustleistung:</b>	max. 0,5 W/100 mm
<b>Betriebstemperatur:</b>	-25°C... +60°C
<b>Lagertemperatur:</b>	-40°C... +80°C
<b>LED-Blickwinkel (2θ1/2):</b>	100°
<b>Anschlussleitung:</b>	10 m lang, 3-adrig
<b>Manteldurchmesser:</b>	4,2 mm
<b>Einzeladerdurchmesser:</b>	1,1 mm
<b>Adern:</b>	auf einer Länge von 31 mm abgemantelt
<b>Aderenden:</b>	auf einer Länge von 8 mm abisoliert und verzinkt
<b>Schutzart:</b>	IP67
<b>MTTF<sub>d</sub>:</b>	230 a

**Optische Eigenschaften (T<sub>j</sub> = 25°C)**

Parameter	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Lichtstärke	I <sub>v</sub>	V <sub>F</sub> = 24 V	30000	-	42000	mcd

Part-No. 010-0062 11/22 00